

무전기용 스피커 마이크 케이블 모듈러 6핀 6선식
(KENWOOD, ICOM, YAESU, BAOFENG, TYT, Retevis 등)

(PN-CABLE-TRX-M2 Ver 7.0)



- * PN-CABLE-TRX-M2 는 무전기용 마이크, 스피커, PTT 등을 연결하는 케이블로서 모듈러 (Modular) 6 핀 6 선식으로 구성된 무전기에 사용이 가능 한 케이블 입니다.
- * 케이블이 스프링 권선형으로 되어있어 당김 방지 및 조작이 용이하도록 되어있습니다.
- * 케이블의 내구력 및 지속력이 좋습니다.

[사용가능 무전기의 종류]

Kenwood : Modular 6-pin Type. (플러그의 핀(선) 배치를 확인 후, 사용하여 주십시오)

ICOM : Modular 6-pin Type (플러그의 핀(선) 배치를 확인 후, 사용하여 주십시오)

TYT : Modular 6-pin Type (플러그의 핀(선) 배치를 확인 후, 사용하여 주십시오)

YAESU : MH-48A, FT-1500, FT-1802, FT-1807, FT-1900, FT-1907, FT-2600, FT2800
FT2900, FT-3000, FT-7100, FT-7800, FT-7900, FT-8100, FT-8500, FT-8800
FT-8900, FT-8800, FT-8900

기타 모듈러(Modular 6핀) 플러그 사용 무전기용

[참조] 1) 사용되는 각 무전기의 핀(선)의 배치를 확인 후, 사용하지 않는 핀(선)은 사용자가 연결하지 않고 사용가능 합니다.

2) 기타 다른 사양의 무전기에도 플러그의 핀(선) 배치를 확인 후, 사용가능 합니다.

. PN-CABLE-TRX-M2의 사양.

PN-CABLE-TRX-M2	
케이블 길이	약 120Cm
핀 수	Modular 6 핀
선 수	6 선식
플러그 타입	Modular
케이블 형식	스프링 권선형




. 본 제품은 제품의 제조공정 및 방식, 기타 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으며, 제조상의 오차가 발생할 수 있음을 알려 드립니다.


. PN-CABLE-TRX-M2의 모양 및 선의 구성.



[6 핀 모듈러 플러그 구성]

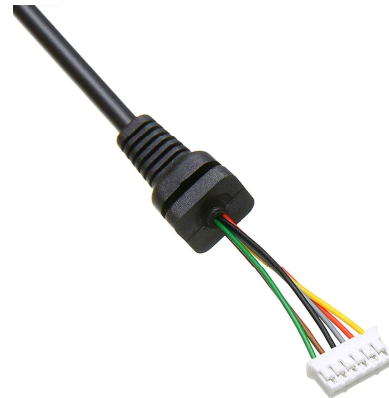

[6 선 케이블 구성]

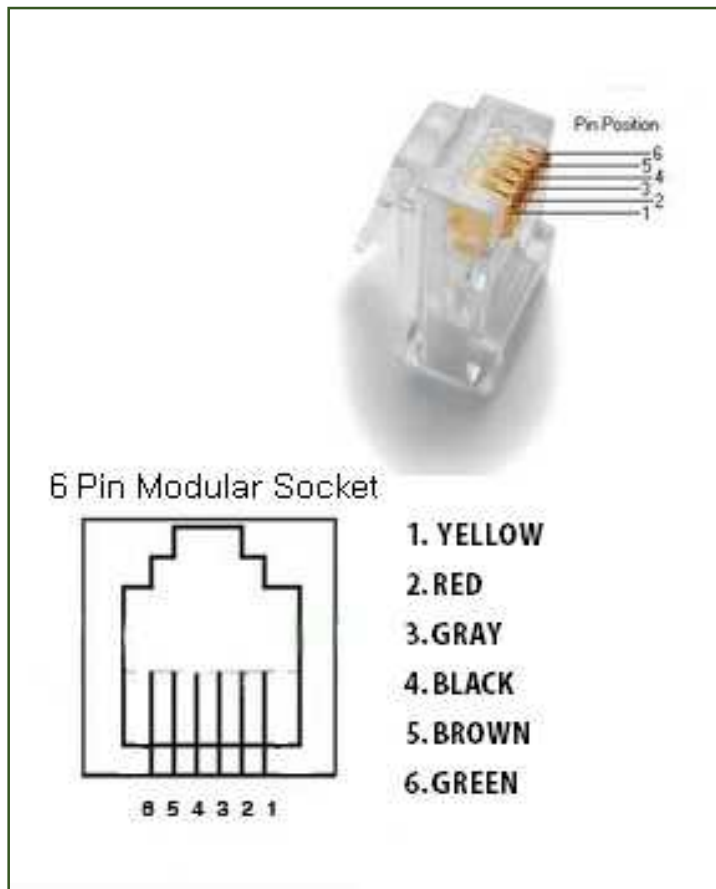

. 케이블의 핀 연결 구성은 제조공정 및 방식, 기타 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으므로
사용자는 필히 확인 후, 사용하여 주십시오.

. 참조 및 주의(확인) 사항 .

- . 사용 전, 사용설명서의 기재내용을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 연결 될 각 기기의 특성을 확인 후 연결, 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)은 사용환경 및 사용자의 사용방법 또는 타 접속장치와의 접속 상태에 따라 기재된 성능 및 기능이 달라질 수 있으며, 오 동작 및 동작 불능이 발생할 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)을 활용하여 구조/성능의 변경 또는 완제품으로 제작하여 사용하거나 판매할 경우, 제품(부품) 또는 완제품에 따라 사용할 국가 또는 지역에 따라 승인(인증)이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 필히 승인(인증)을 받고 사용 또는 판매하여야 합니다.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오. (다른 회로와 연결 사용하여 발생하는 모든 책임은 사용자 에게 있으며, 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사, 제조회사, 판매점에는 책임이 없음을 알려 드립니다.)

* 사용 설명서 또는 각종 자료는 홈페이지(www.logiccamp.co.kr) 에서 다운로드 가능.